

MANUAL

KOHA

22.11 (pt)

Módulo Administração



2023 | COMUNIDADE KOHA.PT

Título: Manual Koha 22.11 (pt): módulo administração

Tradução das várias secções do manual Koha 22.11 que contêm referências ao módulo de administração

Tradutor(es): Hugo Páscoa

...

Data: 2023-11-23



Comunidade [koha.pt](https://koha-community.org/)

Título original: Koha 22.11 Manual (en)

Autor: Comunidade Koha

Disponível em: <https://koha-community.org/manual/22.11/en/html/index.html>

Atualização 2023-05-05 10:33:07

© Copyright 2021-23, Koha Community

Índice

1.	Introdução.....	4
1.1.	Recomendações do Koha.....	4
2.	Testar o Koha.....	7
2.1.	Koha demo.....	7
2.2.	Ambiente virtual	8
3.	Processo de instalação	9
3.1.	Pacotes Debian no Koha	9
3.2.	Instalação do Koha.....	9
4.	Administração do Koha	10
4.1.	Preferências do sistema.....	10
4.2.	Parâmetros de base	13
4.3.	Leitores e empréstimos	14
4.4.	Contabilidade	17
4.5.	Plugins.....	17
4.6.	Tarefas.....	17
4.7.	Catálogo	18
4.8.	Parâmetros das aquisições	21
4.9.	Parâmetros adicionais.....	21

1. Introdução

1.1. Recomendações do Koha

Requisitos Koha

Para instalar o Koha para uso imediato:

- Um servidor Linux - Debian é o que a maioria das pessoas usa
- Apache
- MariaDB ou MySQL
- Perl
- Acesso root ao servidor
- Um nível de habilidade melhor que a média com a linha de comando, Apache e ferramentas MySQL

Licenciamento

O Koha é um software livre e está licenciado sob a GNU General Public License, seja a versão 3 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior.

Koha Wiki

As recomendações completas do sistema podem ser encontradas na wiki oficial do Koha juntamente com a documentação do programador: <http://wiki.koha-community.org>

Navegador Web – (browser)

Quando trabalhar na interface do Koha para o staff, é fortemente recomendado que use uma versão atualizada do Mozilla Firefox ou do Google Chrome. A comunidade Koha não suporta o Internet Explorer para a interface do staff. Se a sua organização só permite produtos Microsoft, utilize o Edge em vez do Internet Explorer.

Requisitos mínimos

Estas instruções assumem que a instalação num servidor novo, sem nenhum dos pré-requisitos já instalados. O Koha é grande e é construído em cima de uma pilha de outros softwares que também são grandes. Como resultado, os requisitos de memória para executá-lo serão significativos (mínimo de 2GB).

Versão do Sistema Operativo

Para utilização em produção:

Debian AMD64 versão 'estável' atual – o que a maioria usa
Ubuntu AMD64 última versão LTS

<https://wiki.debian.org/LTS>

<https://wiki.ubuntu.com/Releases>

Versão Koha

Uma das versões mais recente das séries 'stable', 'oldstable' ou 'oldoldstable' para utilização na produção.

Koha 23.05 - stable

O Koha é continuamente testado com as seguintes configurações e, como tal, estas são as recomendações para implantação:

Sistema operativo:

- Debian 12
- Debian 11
- Debian 10
- Ubuntu 22.04
- Ubuntu 20.04

Base de dados:

- MariaDB 10.6
- MariaDB 10.5
- MariaDB 10.3

Motor de pesquisa:

- OpenSearch 1.x
- Elasticsearch 6.x
- Elasticsearch 7.x
- Zebra

Perl:

- Perl >= 5.14 é necessário e as versões fornecidas com os sistemas operacionais acima são recomendadas.

Koha 22.11 (LTS) - oldstable

Sistema operativo:

- Debian 12
- Debian 11
- Debian 10
- Ubuntu 22.04
- Ubuntu 20.04

Base de dados:

- MariaDB 10.6
- MariaDB 10.5
- MariaDB 10.3

Motor de pesquisa:

- OpenSearch 1.x
- ElasticSearch 6.x
- ElasticSearch 7.x
- Zebra

Perl: >= 5.14

Koha 22.05 - oldoldstable

Sistema operativo:

- Debian 12
- Debian 11
- Debian 10
- Ubuntu 22.04
- Ubuntu 20.04
- Ubuntu 18.04

Base de dados:

- MariaDB 10.6
- MariaDB 10.5
- MariaDB 10.3
- MariaDB 10.1

Motor de pesquisa:

- OpenSearch 1.x
- ElasticSearch 6.x
- ElasticSearch 7.x
- Zebra

Perl: >= 5.14

2. Testar o Koha

2.1. Koha demo

Não é necessário pedir a ninguém nem de fornecer qualquer informação para experimentar o Koha. Membros da comunidade e organizações de todo o mundo fornecem servidores de demonstração para serem utilizados por bibliotecas interessadas no Koha.

Pode aceder a essas máquinas pelo endereço: <https://koha-community.org/demo/>

MARC flavor	Version			Staff login	Provider
MARC21	23.05	OPAC	Staff interface	demo / demo	Admin Kuhn (Switzerland)
UNIMARC	22.11	OPAC	Staff interface	test / test	Bibliobref (France)
MARC21	22.11	OPAC	Staff interface	bywater / bywater	ByWater Solutions (USA)
MARC21	23.05	OPAC	Staff interface	staff / staff1	Catalyst IT Ltd. (Australia), previously CALYX
MARC21	23.05	OPAC	Staff interface	staff / staff1	Catalyst IT Ltd. (New Zealand)
MARC21	21.11	OPAC	Staff interface	demo / demo	Equinox Open Library Initiative (USA)
MARC21	22.11	OPAC	Staff interface	demo / demo	Libriotech (Norway)
MARC21	23.05	OPAC	Staff interface	admin / admin	Orex (Spain)
UNIMARC	23.05	OPAC	Staff interface	demo / demo	Tamil (France)
MARC21	Development	OPAC	Staff interface	demo / demo	Xercode (Spain)

Figura 1 - Lista de servidores Koha disponibilizados

2.2. Ambiente virtual

Máquinas virtuais: utilizadas para criar um ambiente operacional que, neste caso, permita a utilização experimental do Koha. Convém reforçar que o objetivo é o desenvolvimento e a utilização experimental. Pode ou não funcionar num ambiente de produção, dependendo das necessidades e de cada situação.

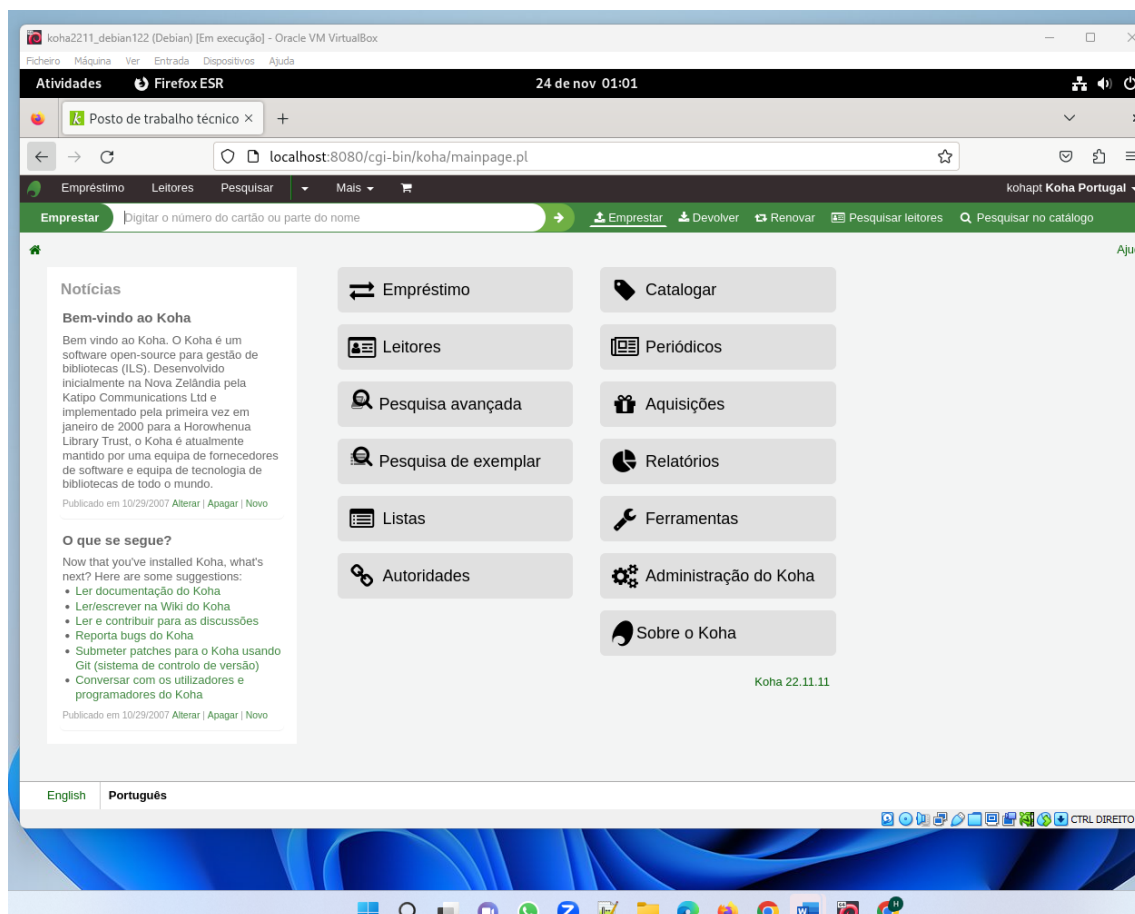


Figura 2 - Koha instalado em Máquina Virtual com servidor Debian

Koha-testing-docker: ferramenta recomendada para criar um ambiente para efetuar testes, desenvolver, etc. Disponível em: <https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha-testing-docker>

3. Processo de instalação

3.1. Pacotes Debian no Koha

Os pacotes Debian são a forma preferida, e mais fácil, de instalar o Koha em sistemas operativos baseados em Debian, incluindo Ubuntu e Mint.

Guia de instalação do Koha em Debian disponível em:

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian

3.2. Instalação do Koha

O processo de instalação do Koha utiliza 2 ferramentas:

- Instalador web
- Koha onboarding tool

Instalador web

Configuração das tabelas da base de dados que armazenam todos os dados com que trabalha no Koha, por exemplo, os utilizadores e as coleções da biblioteca.

Koha onboarding tool

A próxima etapa do processo consiste em definir algumas definições obrigatórias para a primeira utilização. Esta ferramenta garante a configuração de pelo menos uma biblioteca, categoria de utilizador, utilizador, tipo de item e regra de circulação antes do início da utilização do Koha.

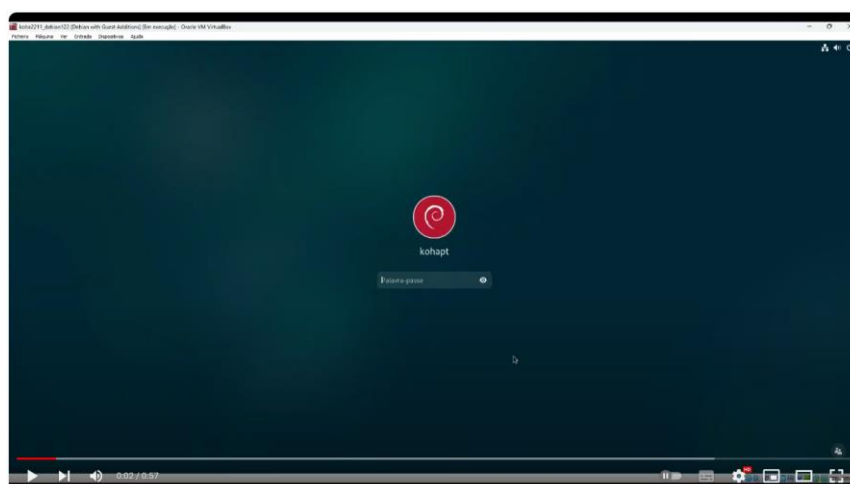


Figura 3 - Vídeo de instalação do Koha

4. Administração do Koha

4.1. Preferências do sistema

No sistema de biblioteca Koha, as preferências globais do sistema são definições que controlam o comportamento geral e a funcionalidade do software. Estas devem ser definidas antes de qualquer outra coisa no Koha.

As preferências do sistema são uma ferramenta poderosa para personalizar o Koha de acordo com as necessidades da sua biblioteca. Ao rever e configurar cuidadosamente as preferências do sistema, pode garantir que o Koha está a funcionar da forma mais eficaz possível para a sua organização.

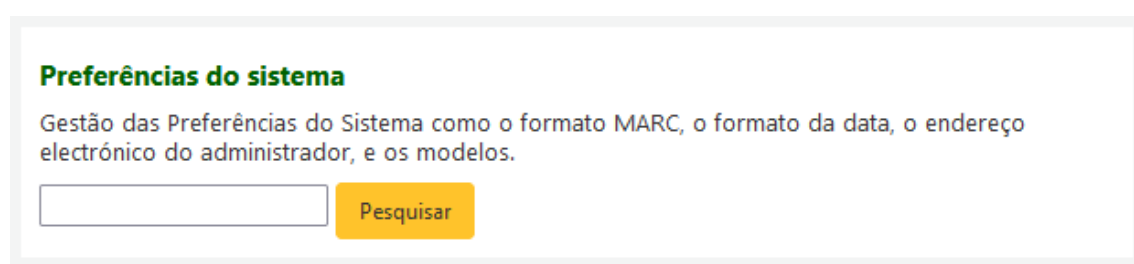


Figura 4 - Acesso às preferências do sistema

Podemos pesquisar as preferências do sistema, (utilizando qualquer parte do nome ou descrição da preferência) utilizando a caixa de pesquisa na página "Administração" ou a caixa de pesquisa na parte superior de cada página de preferências do sistema.




Figura 5 - Barra de pesquisa das preferências do sistema

Ao editar as preferências, aparecerá uma etiqueta ^(modificada) junto dos itens que alterar até clicar no botão "Guardar tudo", tal registado na imagem seguinte:

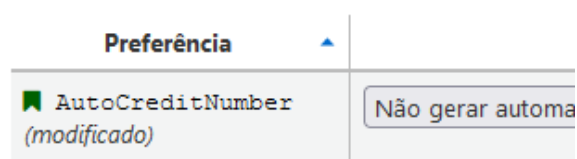


Figura 6 - Etiqueta de edição das preferências

Depois de guardar as preferências, receber uma mensagem de confirmação com as preferências que foram guardadas.

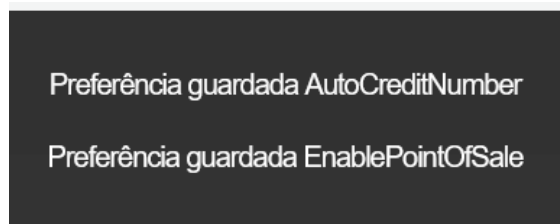


Figura 7 - Notificação de preferência alterada

As preferências do sistema só podem ser editadas pelos funcionários da biblioteca com privilégios administrativos de acesso a todas as funções da biblioteca (superlibrarian) e estão divididas em várias categorias, como por exemplo:

Contabilidade: controlam funcionalidades e políticas associadas a pontos de venda e a movimentos financeiros.

Aquisições: definem a forma como a biblioteca adquire materiais.

Administração: opções de autenticação, pesquisa e visualização do sistema.

Autoridades: controlam a criação de autoridades e as relações com os registos bibliográficos.

Catalogar: forma como os registos bibliográficos são apresentados e geridos no catálogo do Koha. Incluem definições para exportação, importação e visualização de registos.

Empréstimo: controlar a forma como os itens circulam para os utilizadores. Incluem definições para períodos de levantamento, multas e reservas.

Gestão de conteúdos: parametrizar ligações a diversos sistemas e enriquecer os conteúdos disponibilizados aos utilizadores.

Gestão de recursos eletrónicos: parametrização do módulo de gestão de recursos eletrónicos.

Regionalização: preferências locais para visualização de moradas, definições de calendários, pacotes de línguas ativos, formatos de datas e horas.

Empréstimos inter-bibliotecas: configuração do módulo de empréstimo inter-bibliotecas.

Uso local: preferências novas ou desatualizadas surgem neste separador. Deve ignorar as preferências aqui listadas.

Logs: decidir quais as ações a registar e quais não registar. Os registos podem ser visualizados na ferramenta de visualização de registos.

OPAC: controlam a forma como o catálogo de acesso público online (OPAC) é apresentado e configurado. Incluem definições para a aparência, pesquisa e utilização do catálogo.

Leitores: estas preferências controlam a forma de comunicação com os leitores, validade das suas contas, formulário do registo de leitores e alguns aspetos relacionados com segurança dos acessos.

Pesquisa: características da pesquisa, formulários de pesquisa e visualização de resultados.

Periódicos: características das publicações periódicas.

Interface dos técnicos: estas preferências controlam a sua aparência, questões de segurança e de autenticação dos técnicos.

Ferramentas: preferências para cartões de leitores, códigos de barras, processamento em lotes e editor de conteúdos de notícias.

Web services: opções para diversos serviços web, tais como, Mana KB para partilha de dados estatísticos, OAI-PMH e REST API.

Depois de definidas as preferências do sistema é recomendado continuar a configuração do Koha pela ordem que surgem no módulo de Administração.

4.2. Parâmetros de base

Bibliotecas

Aqui é adicionado a informação sobre cada biblioteca que utiliza o sistema. Estes dados são utilizados em diversas áreas do Koha.

Bibliotecas

A ver de 1 até 1 de 1

Mostrar 20 entradas

« Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Pesquisar:

Limpar filtro

Colunas

Exportar

Configurar

Nome	Código	Morada	Código MARC de organização	IP	Biblioteca de levantamento	Público	Servidor SMTP	Ações
Koha Portugal	KOHAPT				Sim	Sim	Omissão	Alterar Apagar

A ver de 1 até 1 de 1

« Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Figura 8 - Tabela com a lista de bibliotecas

Grupos de bibliotecas

Definir os grupos hierárquicos de bibliotecas, para limitar o acesso aos dados dos utilizadores, limitar as pesquisas no OPAC, limitar as pesquisas dos funcionários e/ou definir o comportamento das reservas.

Tipos de documentos

Administração do tipo de documentos utilizados em todo o sistema, no módulo de catalogação e nas regras e empréstimo. Permite criar os tipos de documentos mais adequados à necessidade da biblioteca.

Administração dos tipos de documentos

A ver de 1 até 8 de 8

Mostrar

10

entradas

« Primeiro

< Anterior

Seguinte >

Último »

Pesquisar:

✕ Limpar filtro

Colunas

Exportar

Imagem	Descrição	Código	Código de tipo parente	Categoria de pesquisa	Não é para empréstimo	Esconder no OPAC	Taxa de aluguer	Taxa de aluguer diária	Taxa de aluguer a hora	Custo de substituição por omissão	Taxa de processamento (quando perdido)	Mensagens de devolução	Limitações das bibliotecas	Ações
	Ficheiros informáticos	CF					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Livros	BK					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Mapas	MP					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Materiais Mistos	MX					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Material visual	VM			Sim					0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Música	MU					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Recursos continuados	CR					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Reference	REF			Sim					0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar

Figura 9 - Tabela com os tipos de documentos

Valores autorizados

Definir as categorias e os valores autorizados em várias áreas do Koha. São listas de termos, frases ou códigos controlados. Uma razão para adicionar uma categoria de valores autorizados é controlar os valores que podem ser introduzidos nos campos MARC durante a catalogação.

O Koha é instalado com categorias de valores autorizados pré-definidas que a biblioteca pode adotar ou adaptar de acordo com a necessidade.

Valores Autorizados		
A ver de 1 até 20 de 64		
Mostrar 20 entradas	« Primeiro < Anterior Seguinte > Último »	Pesquisar: X Limpar filtro Exportar
Categoria	Descrição	
AR_CANCELLATION	Motivos porque um pedido de artigo possa ter sido cancelado	+ Adicionar
Asort1	Usado para estatísticas das aquisições	+ Adicionar
Asort2	Usado para estatísticas das aquisições	+ Adicionar
BOR_NOTES	Valores usados nas mensagens dos leitores que aparecem no ecrã de circulação ou no OPAC. O valor no campo da descrição deve ser o texto da mensagem e está limitado a 200 caracteres	+ Adicionar

Figura 10 - Tabela com categorias de valores autorizados

4.3. Leitores e empréstimos

Definições para controlar os movimentos de empréstimos e as informações dos utilizadores.

Categorias de leitores

Categorias de utilizadores permitem que organizar os utilizadores de acordo com as funções, faixas etárias e tipologias de leitores.

Categorias de Leitores											
A ver de 1 até 12 de 12											
Mostrar 20 entradas	« Primeiro < Anterior Seguinte > Último »	Pesquisar: X Limpar filtro Colunas Exportar									
Código	Nome da Categoria	Tipo	Período de inscrição	Expiração da palavra-passe	Idade obrigatória	Limite de idade	Taxa de inscrição	Atraso	Exemplares perdidos	Taxa de reserva	Mensagens
L	Biblioteca	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
B	Conselho	Prof.	99 meses	-	5 ano(s)	17 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
SC	Escolar	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
HB	Home Bound	Adulto	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
IL	Inter-Library	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999	-	Sim	Visível	-	Nenhum

Figura 11 - Tabela com as categorias dos leitores

Regras de empréstimo e multas

Definição das regras de movimentos de empréstimo, prazos de devoluções e de reservas para todos os utilizadores de todas as bibliotecas existentes no sistema.

Permite configurar multas e/ou sanções pelos atrasos na devolução e política de reembolso para exemplares perdidos.

Definição de regras de circulação e multa para todas as bibliotecas

As regras são aplicadas do mais específico para o menos específico, utilizando-se o primeiro encontrado na seguinte ordem:

- mesma biblioteca, mesma categoria de leitor, mesmo tipo de documento
- mesma biblioteca, mesma categoria de leitor, todos os tipos de documento
- mesma biblioteca, todas as categorias de leitor, mesmo tipo de documento
- mesma biblioteca, todas as categorias de leitor, todos os tipos de documento
- omissão (todas as bibliotecas), mesma categoria de leitor, mesmo tipo de documento
- omissão (todas as bibliotecas), mesma categoria de leitor, todos os tipos de documento
- omissão (todas as bibliotecas), todas as categorias de leitor, mesmo tipo de documento
- omissão (todas as bibliotecas), todas as categorias de leitor, todos os tipos de documento

Quando um tipo de documento tem um parente, a regra será mostrada como "Parente->Filho" e o número de empréstimos permitidos será limitado pelo parente (contar todos os tipos filho) ou pela regra específica, que é inferior.

Para modificar uma regra, crie uma nova com o mesmo tipo de leitor e tipo de documento.

Selecionar biblioteca : Regras por omissão para todas as bibli

Clonar estas regras para: Koha Portugal

Clonar

A ver de 1 até 2 de 2

Pesquisar: [✕ Limpar filtro](#)

Categoria de leitor ^	Tipo de documento ^	Ações	Nota	Empréstimos autorizados	Empréstimos online autorizados	Período de empréstimo	
Todos	Todos	Alterar Apagar		3	Ilimitado	10	O
Todos	Todos	Guardar Limpar					

Figura 12 - Tabela de definição de regras de empréstimos e multas

Nota: as regras de empréstimo devem seguir uma logica do mais específico para o menos específico. No mínimo, tem de existir uma regra de circulação predefinida.

Esta regra deve ser definida para todos os tipos de itens, todas as bibliotecas e todas as categorias de utilizadores. Assim vai apanhar todas as instâncias que não correspondam a uma regra específica.

Tipos de atributos de leitores

Utilizado para definir campos personalizados e associar aos registos de utilizadores. Um uso comum é a identificação pessoal como o cartão de cidadão, carta de condução ou número do cartão de estudante

Tipos de atributos de leitor		
Tipos não classificados		
A ver de 1 até 1 de 1		
Pesquisar: ✕ Limpar filtro		
Código	Descrição	Limitação das bibliotecas
SHOW_BC	Show barcode on the summary screen items listings	Sem limitação
A ver de 1 até 1 de 1		

Figura 13 - Tabela dos tipos de atributos de leitores

Avisos de empréstimos

A bibliotecas podem decidir se os utilizadores devem ser informados automaticamente por correio eletrónico sobre os movimentos de empréstimos, devoluções e de reservas. Estas preferências são configuradas com base no tipo de utilizadores e no tipo de documentos.

Avisos de empréstimo

Seleccionar biblioteca:

Koha Portugal

Legenda

Cor	Significado
	Estão desactivados para TODAS as bibliotecas. Para alterar estas configurações, escolha a biblioteca por omissão.
	Estão desactivados para o biblioteca corrente.
	Estão activados.

Avisos de empréstimos para Koha Portugal

Clique na grelha para alternar entre as configurações.

Empréstimo

Devolver

Empréstimo

	Livros	Ficheiros informáticos	Recursos continuados	Mapas	Música	Materiais Mistos	Referen
Conselho							
Home Bound							
Inter-Library Loan							
Juvenil							

Figura 14 - Tabela de configuração de avisos de empréstimo


4.4. Contabilidade

Nesta secção é possível definir parâmetros relacionados com a gestão de conta corrente dos utilizadores, como por exemplo, taxas associadas à bibliotecas, ou reembolso de valores para acerto de contas.

4.5. Plugins

O Sistema de Plugins do Koha permite adicionar novas ferramentas e relatórios ao sistema que podem ser úteis para a biblioteca. Plugins são instalados a partir de pacotes KPZ (Koha Plugin Zip). Um arquivo KPZ é um arquivo .zip que tem os arquivos perl, templates e outros arquivos necessários ao funcionamento do plugin.

O sistema de plugins tem de ser ativado por um administrador do sistema alterando `<enable_plugins>0</enable_plugins>` para `<enable_plugins>1</enable_plugins>` no respetivo ficheiro `koha-conf.xml` da instância Koha e reiniciando o servidor web.

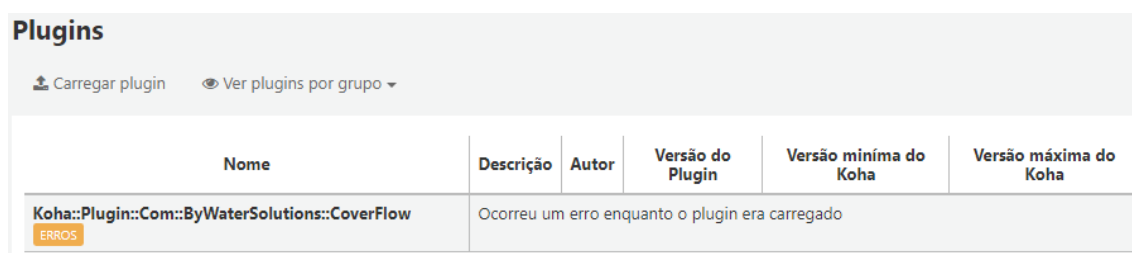

Carregar plugin Ver plugins por grupo ▼					
Nome	Descrição	Autor	Versão do Plugin	Versão mínima do Koha	Versão máxima do Koha
Koha::Plugin::Com::ByWaterSolutions::CoverFlow	Ocorreu um erro enquanto o plugin era carregado				

Figura 15 - Tabela de Plugins carregados no sistema

A comunidade internacional disponibiliza um vasto conjunto de plugins que acrescentam funcionalidades nos mais diversos módulos do sistema Koha. Informação disponível em https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_plugins

4.6. Tarefas

Ver, gerir e cancelar tarefas agendadas. Adiciona uma ligação prática à administração o que permite aos utilizadores, dependendo das permissões, um acesso direto a uma lista de tarefas que correm em segundo plano.

4.7. Catálogo

Modelo bibliográfico MARC

Criar e gerir as folhas de recolha de registos bibliográficos que permitem definir as características dos registos MARC (definição dos campos e subcampos) e modelos para o editor.

O Koha vem com algumas estruturas predefinidas que podem ser editadas ou eliminadas e as bibliotecas podem criar as suas próprias estruturas para conteúdos específicos das suas bibliotecas.



The screenshot shows the 'Modelos MARC' page in Koha. At the top, it says 'A ver de 1 até 15 de 15'. Below this is a navigation bar with 'Mostrar 20 entradas', '< Anterior', 'Seguinte >', and a search box labeled 'Pesquisar:'. The main content is a table with two columns: 'Código' and a description. The table lists several predefined MARC models.

Código	
	Modelo geral
ANL	Analíticos
DELT	Documentos electrónicos
MNL	Material não Livro
MON	Monografias
PER	Periódicos (Recursos contínuos)

Figura 16 - Tabela de modelos Marc

O grupo de trabalho Koha Portugal disponibiliza a estrutura, em português, para criação do modelo geral e específicas para monografias (MON), recursos contínuos (PER), analíticos de monografias (ANM), analíticos de periódicos (ANL), e material não livro, no endereço: <https://koha.pt/comunidade/desenvolvimentos/folhas-de-catalogacao/>

Ligações Koha => MARC

Definir os mapeamentos entre os campos da base de dados Koha (SQL) e os campos dos registos bibliográficos MARC.

Enquanto o Koha guarda todo o registo MARC, também guarda campos comuns para fácil acesso em várias tabelas da base de dados. O mapeamento Koha para MARC serve para dizer ao Koha onde encontrar estes valores no registo MARC. Em muitos casos, não terá de alterar os valores predefinidos por esta ferramenta aquando da instalação, mas é importante saber que a ferramenta está aqui e pode ser utilizada em qualquer altura.

Se tiver necessidade de mudar algo nos mapeamentos é necessário executar o script `misc/batchRebuildBiblioTables.pl`, tal como podemos constatar na imagem seguinte:

Ligações Koha => MARC

Se deseja mudar algo nos mapeamentos, contacte o administrador para executar o script `misc/batchRebuildBiblioTables.pl`.

A ver de 1 até 94 de 94

Pesquisar: [✕ Limpar filtro](#)

Campo Koha	Campo	Subcampo	Lib	
biblio.abstract	330	a	Texto da nota	+ Adicionar ✕ Remover
biblio.author	200	f	Primeira menção de responsabilidade	+ Adicionar ✕ Remover
biblio.biblionumber	001	@	Campo de controlo	
biblio.copyrightdate				+ Adicionar
biblio.datecreated				+ Adicionar
biblio.frameworkcode				+ Adicionar
biblio.medium	200	b	Indicação geral da natureza do documento	+ Adicionar ✕ Remover

Figura 17 - Tabela de Mapeamentos Koha --> Marc

Teste do modelo Bibliográfico MARC

Validação da estrutura MARC. Quando é feita uma alteração numa folha de recolha é recomendado executar este procedimento para confirmar se não existem erros

Teste do modelo bibliográfico MARC	
Teste	Resultado
OK	itemnum : o campo é mapeado para um campo no separado -1
OK	Todos os campos dos exemplares estão no mesmo campo e separador
OK	Apenas 1 campo MARC ligado aos exemplares
OK	biblioitems.itemtype definido
OK	homebranch definido
OK	holdingbranch definido
OK	pelo menos 1 tipo de documento definido
OK	pelo menos 1 biblioteca definida
OK	biblionumber e biblioitemnumber mapeados correctamente
OK	sem valor NULL em frameworkcode
OK	todos os subcampos para cada campo estão no mesmo separador (ou ignorados)
OK	todos os tipos de autoridade usados nos modelos estão definidos
OK	items.permanent_location não está mapeado nos modelos
Configuração sem problemas na tabela de parâmetros MARC	

Figura 18 - Teste do modelo bibliográfico

Tipos de autoridade

Criar e gerir as folhas de recolha de registos de autoridade que permitem definir as características dos registos MARC (definição dos campos e subcampos).

Tipos de autoridade				
Definir tipos de autoridade e estrutura dos modelos MARC, da mesma forma que se definem tipos de documentos e a respectiva estrutura dos modelos. Os valores de autoridade são geridos por plugins				
A ver de 1 até 4 de 4				
Mostrar 20 entradas < Anterior Seguinte > Pesquisar: ✕ Limpar filtro				
Código	Descrição	Sumário	O campo foi copiado	
COR	Colectividade-autor		210	Ações
PER	Autor-pessoa		200	Ações
SUB	Assuntos		250	Ações
UNI	Título uniforme		230	Ações
A ver de 1 até 4 de 4 < Anterior Seguinte >				

Figura 19 - Tabela com os tipos de autoridade

Configuração da classificação

Definir as fontes de classificação (por exemplo o sistema de cotas) utilizadas na coleção.

Configuração da classificação			
Fontes de classificação			
Código	Descrição	Em uso	Regra de preenchimento
anscr	ANSCR (gravações de som)	Não	generic
ddc	Dewey Decimal Classification	Sim	dewey
lcc	Library of Congress Classification	Sim	lcc
sudocs	SuDoc Classification (U.S. GPO)	Não	generic
udc	Classificação Decimal Universal	Não	generic
z	Other/Generic Classification Scheme	Não	generic

Figura 20 - Tabela com fontes de classificação

Regras de concordância

Gestão das regras de verificação de registos duplicados durante a fase de importação.

Regras de sobreposição de registos

Gestão das regras de sobreposição de campos MARC durante a fase de importação e de atualização de registos

4.8. Parâmetros das aquisições

Moedas e câmbios

Podemos definir as moedas e taxas de câmbio utilizadas nas aquisições.

Moedas e câmbios

A ver de 1 até 4 de 4

Mostrar20entradas

< Anterior

Seguinte >

Pesquisar:

✕ Limpar filtro

Moeda	Taxa	Símbolo	Última atualização	Activo
CAD	1.02207	\$	11/23/2023	
EUR	0.874	€	11/23/2023	
GBP	1.9929	£	11/23/2023	
USD	1	\$	11/23/2023	✓

A ver de 1 até 4 de 4

< Anterior

Seguinte >

Figura 21 - Tabela de moedas e câmbios

4.9. Parâmetros adicionais

Servidores Z39.50/SRU

Definir os servidores externos a aceder para a pesquisa de dados MARC. O Koha permite a ligação a qualquer destino Z39.50 ou SRU publicamente disponível ou para o qual tenha a informação de início de sessão e copiar registos bibliográficos e/ou registos de autoridade dessa fonte.

Administração de servidores Z39.50/SRU								
A ver de 1 até 5 de 5								
Mostrar	20	entradas	« Primeiro	< Anterior	Seguinte >	Último »	Pesquisar:	✕ Limpar fil
Objecto	Servidor/Porta	Base de dados	Nome de utilizador	Palavra-passe	Pré-seleccionado	Classificação	Sintaxe	Codificação
LIBRARY OF CONGRESS	lx2.loc.gov:210	LCDB			Sim	1	USMARC	utf8
LIBRARY OF CONGRESS NAMES	lx2.loc.gov:210	NAF			Sim	1	USMARC	utf8
LIBRARY OF CONGRESS SRU	lx2.loc.gov:210	LCDB			Não		USMARC	utf8
LIBRARY OF CONGRESS SUBJECTS	lx2.loc.gov:210	SAF			Sim	2	USMARC	utf8
NATIONAL LIBRARY OF FRANCE	z3950.bnf.fr:2211	TOUT-UTF8	Z3950	#####	Sim	2	UNIMARC	utf8
A ver de 1 até 5 de 5 « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »								

Figura 22 - Tabela de servidores Z39.50/SRU

Servidores SMTP

Definir os servidores SMTP a utilizar pelo sistema para enviar e-mails diretamente através do Koha.

Nota: Esta secção só está disponível para membros da equipa com a permissão `manage_smtp_servers` (ou `superlibrarian`).

A configuração padrão do SMTP é definida no ficheiro `koha-conf.xml`. Mas esta secção permite-lhe adicionar outros servidores, como ilustrado na imagem:

Servidores SMTP

Configuração por omissão:

- **Servidor:** localhost
- **Porta:** 25
- **Tempo de espera (segundos):** 120
- **SSL:** Desativo
- **Modo de depuração:** Não

A ver de 1 até 1 de 1

Mostrar 20 entradas « Primeiro < Anterior Seguinte > Último » Pesquisar: ✕ Limpar filtro

Nome	Servidor	Porta	Tempo de espera (segundos)	SSL	Autenticado	
Nome	NomeDoServidor	25	120	SSL	Não	

A ver de 1 até 1 de 1 « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Figura 23 - Tabela de servidores SMTP

Fornecedores de identidade

Definir e gerir os fornecedores de identidade externos a serem usados para os utilizadores do Koha. É utilizada quando os seus utilizadores provêm de uma fonte externa, como o sistema de gestão de estudantes de uma escola, o Active Directory da Microsoft ou outras bases de dados semelhantes.